


## 4カメラシステム例(カメラ4台)

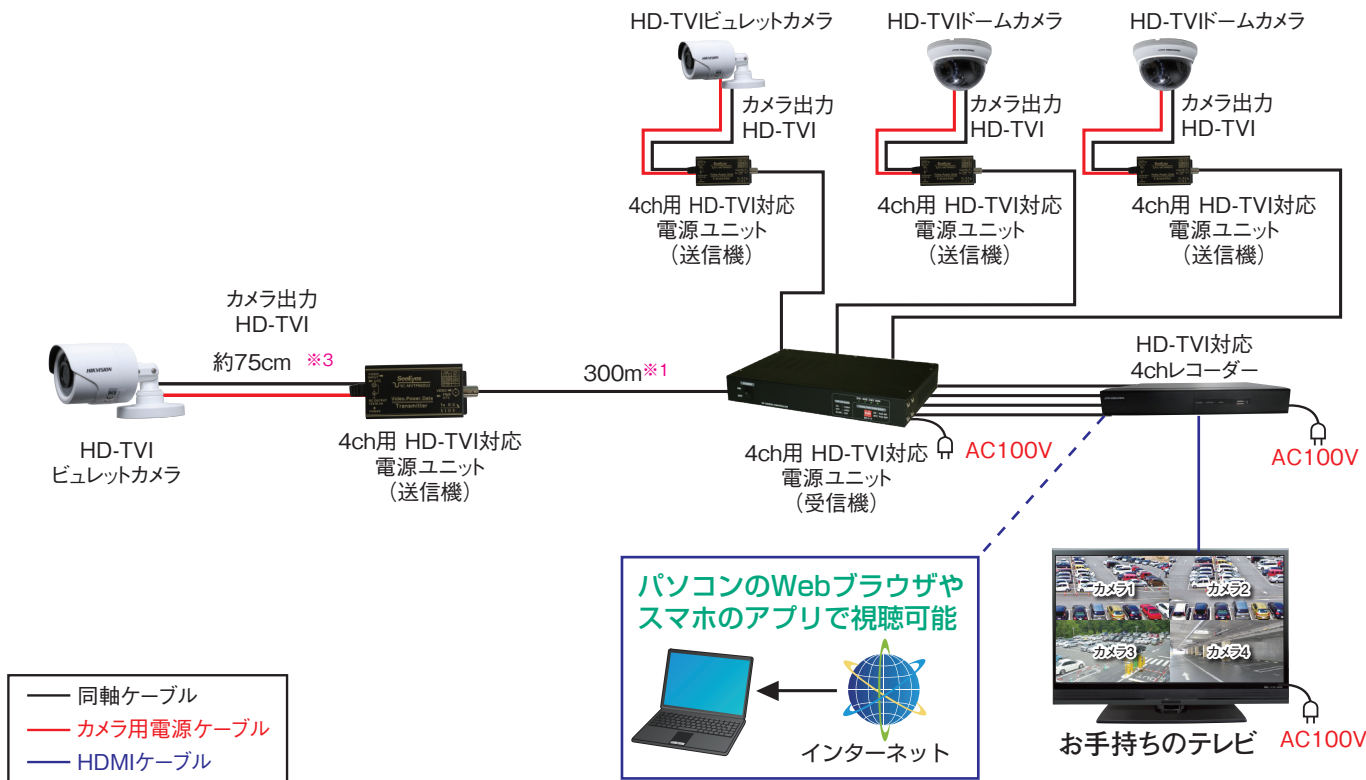

※1 S-5C-FB使用時。同軸ケーブルの種類や状態などにより、伝送距離は異なります。

※2 4ch用HD-TVI対応電源ユニット(送信機)は、1ch用HD-TVI対応電源ユニット(送信機)と同じ製品です。

※3 カメラの接続ケーブル長約53cm(HD-TVIドームカメラの場合は約37cm)、  
4ch用HD-TVI対応電源ユニット(送信機)の接続ケーブル長約22cm。