

3・マルチブースター

アンテナ受信・ケーブルテレビ受信
どちらでも対応可能な


CUW30L2

10月発売予定

新型 マルチブースター

スイッチ
1つで切換
可能！

もちろん
BS・110度
CSも
対応可能!

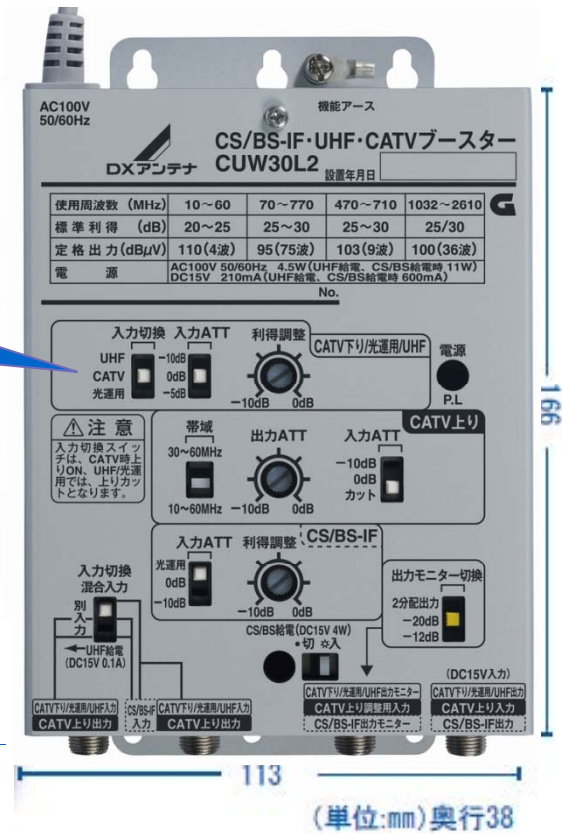

特長1

アンテナ受信・ケーブルテレビ受信の どちらもスイッチ1つで切り替え可能！

これ一台で
対応！




ライフスタイルに合わせて変更が出来る！

特長2

UHF側給電対応！

UHF電波の弱い地域に必要な、前置増幅器設置時、電源が容易に送れます。

前置ブースターの
設置もカンタン



特長3

小型化！ 省電力！

設置面積**12% 減!**消費電力**18%^{*2} 低減!**

特長4

使用温度範囲拡大！

温暖化が進み、高温になりやすい環境に対応して、
/使用温度範囲を10℃上げました。

	新型	従来品
UHF側電源供給	DC+15V 4W	-
使用温度範囲	-10~+50(°C)	-10~+40(°C)
消費電力	4.5W	5.5W
外形寸法	166(H)×113(W)×38(D) [mm]	166(H)×128(W)×35(D) [mm]
UHF定格出力	103dB μV	101dB μV
注意書きシール	大型化、連絡先強調	従来型

※2 2012年当社機種比較