


BL優良住宅部品

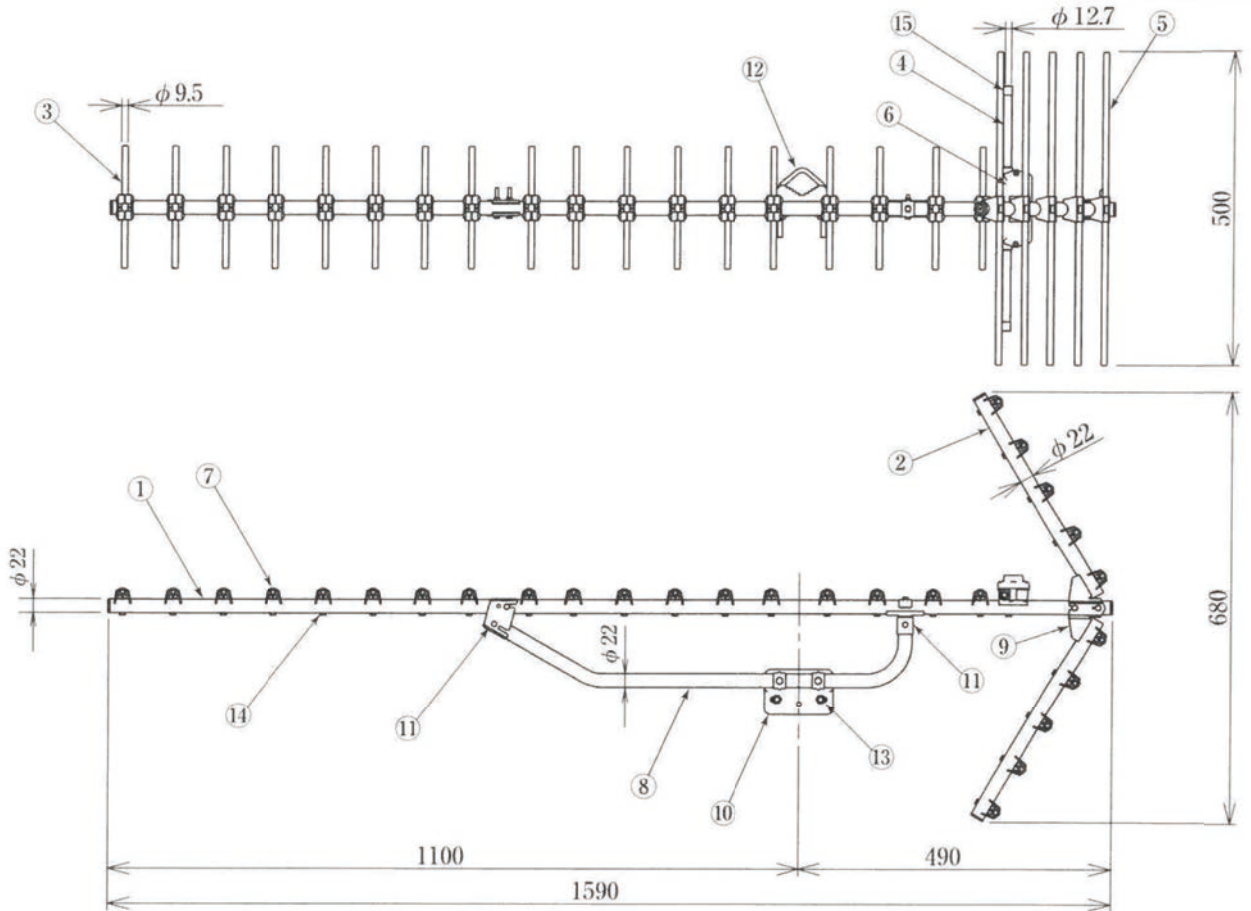

●付属品

・防水キャップ……………1個

●規格表

項目(単位)	性能	
素子数	20	
使用チャンネル (ch.)	13~30	31~52
使用周波数(MHz)	470~578	578~710
インピーダンス (Ω)	75(F形)	
偏波面	水平または垂直	
動作利得 (dB)	8.0以上	9.0以上
電圧定在波比	2.5以下	
半値幅 (度)	55以下	50以下
前後比 (dB)	15以上	
受風面積 (㎡)	0.19	
耐風速 (m/s)	45	
保護等級	IPX3 (給電部) (注1)	
適合マスト径 (mm)	φ32~62	
質量 (kg)	2.6	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アーム	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
2	補助アーム	2	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
3	導波器素子	18	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
4	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
5	反射器素子	10	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
6	給電ケース	1	合成樹脂	—
7	ブラケット	28	アルミダイカスト	—
8	ステーアーム	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
9	補助アーム接続金具	2	ステンレス板	研磨
10	マスト固定金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき(HLZ15)
11	ステーアーム取付金具	2	ステンレス板	研磨
12	Uボルト	1	ステンレス材	—
13	Uボルト部ナット類	—	ステンレス材	—
14	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	—
15	キャップ類	—	合成樹脂	—

BL優良住宅部品形名:UWN-20

国土交通省営繕部仕様適合品形名:AU-1

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1) 電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	共同受信用UHF20素子アンテナ(ch.13~52) UWN201 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:12	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 7 0 3 6 2