

DXアンテナ

CS/BS-IF・UHF・FM増幅器

CSBSUF1W1 | 希望小売価格 238,000円(税抜)
JAN : 4975584250898



DIGITAL

大規模集合住宅用増幅器

節電 ブースター

デジタル放送の決定版

1 消費電力を31%削減!

従来の機能はそのまま、消費電力を31%削減した省エネ設計です。

※2005年度当社従来機種比較。コンバーター電源「切」の場合。

2 BL新規格対応!


CS帯2602MHzまで対応のBL優良住宅部品「CS・BS・UF-1W型」に認定されています。



品名		CS/BS-IF・UHF・FM増幅器		
品番		CSBSUF1W1 【BL型式 CS・BS・UF-1W】		
希望小売価格		238,000円(税込 249,900円)		
周波数帯域(MHz)		76~90	470~710	1000~2602
インピーダンス(Ω)	入力	75(F形)		75(F形)
	出力	75(F形)		
利得(dB)		30以上	40以上	30/40以上
定格出力(dBμV)		95(5波)	105(9波)	103/113(36波) 1000/2602MHz値
利得調整(dB) ^{※1}		0~-10以上	0~-10以上	0~-10以上
入力ATT(dB) ^{※2}		0,-10	0,-10	0,-10
TILT(dB) ^{※1}		—	—	0~-8以上
雑音指数(dB) ^{※3}		10以下	8以下	10以下
電圧定在波比 ^{※1}		3.0以下	3.0以下	2.5以下
電源(V)		AC100(20W)、コンバーター電源送時(27W)		
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		230×184×70		
質量(kg)		1.7		
JANコード		4975584250898		
梱包入数		5		

※1 利得標準時 ※2 スイッチ切換式 ※3 利得最大時

上部スリットを廃止。
シャフト内での水滴落下による
電源破損を防止。

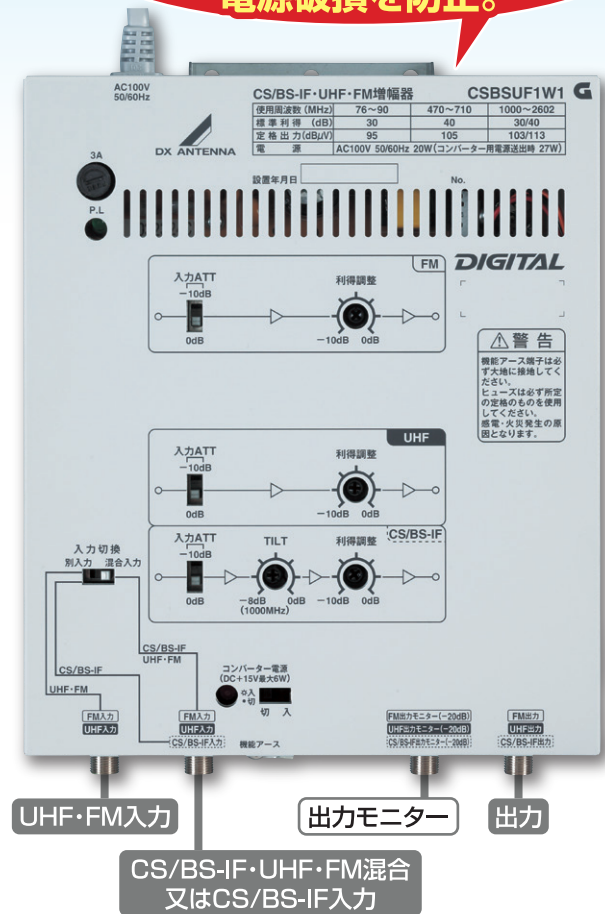

UHF・FM入力 | 出力モニター | 出力
CS/BS-IF・UHF・FM混合
又はCS/BS-IF入力

電源 AC100V | 電源コード長 1.0 m



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



(財)バタリービングが優良住宅部品認定制度によって、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定された住宅部品です。さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので、安心してご利用できます。

お問い合わせはお気軽に……



DXアンテナは
真正ボクシングジムと
長谷川穂積選手を
応援しています。

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

カスタマーセンター ☎ **0120-941-542**

(受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く)
携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号



2011年11月作成 EN-EZE3®