

非圧縮送信

DMC10F1 希望小売価格 オープン価格  
JAN:4975584 702175



未来へ、  
環境負荷ゼロへ

RoHS

ロケーションフリーで高画質視聴

# スマホ・タブレットでテレビ!

～地デジ放送(フルセグ)を無線LANで楽しむ～

フルセグ対応



スマホ・タブレットで視聴できます  
(視聴アプリは無料)

iPhone、iPad、Android 対応

## DXメディアコンセント<sup>®</sup>の特長

部屋の中ならどこでも、スマホやタブレットで  
地上デジタルテレビ放送を楽しめる。

フルセグの放送データを非圧縮で送るから  
映像がとてもきれい。

テレビ端子に直接挿し込み、  
無線LANルーターとワンタッチ接続するだけ。

一般社団法人マルチスクリーン放送協議会が  
視聴アプリ「モアテレビ」を無料で提供しています。



もっと詳しく知りたい方はこちら

<http://www.dxantenna.co.jp/dxdelcatec/mediaconcent/index.html>




# DXメディアコンセント®とは…

DXメディアコンセント®とは、テレビ放送（地上デジタルテレビ放送）をスマホ・タブレット端末等で視聴するためのワイヤレステレビチューナーです。

**ご注意** IEEE802.11n/ac対応無線LANルーターが別途必要  
端末等の対応OS:Android 4.4以降 / iOS 8.x以降

## アプリをダウンロードして接続するだけで始められる!

- 1 お手持ちの端末に視聴アプリをダウンロード
- 2 本製品を壁面テレビ端子に挿し込む
- 3 本製品と無線LANルーターを接続設定
- 4 設定完了!  
(視聴アプリでテレビ番組がご覧になれます。)

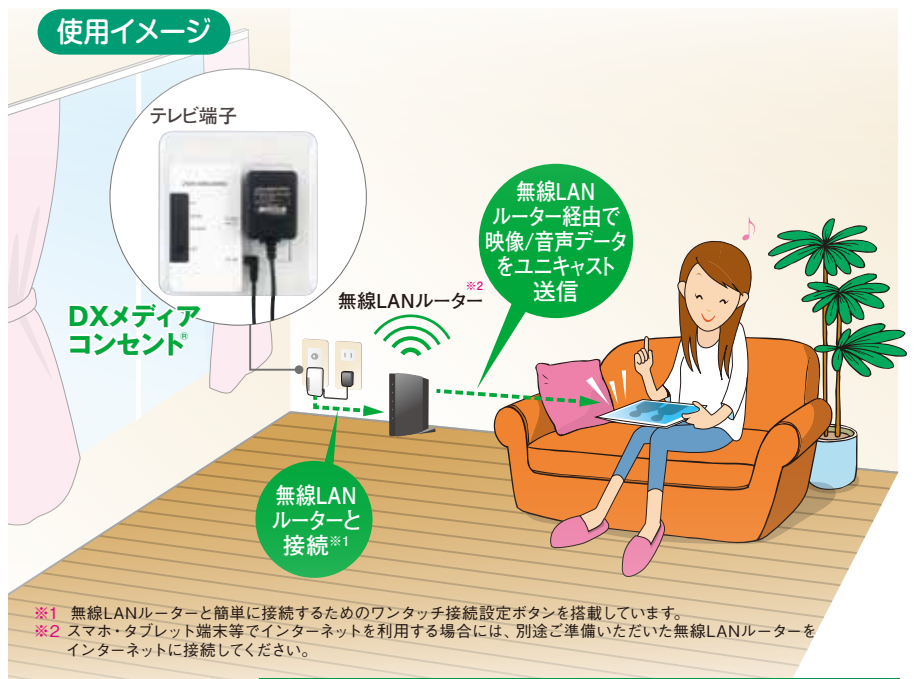

※1 無線LANルーターと簡単に接続するためのワンタッチ接続設定ボタンを搭載しています。  
※2 スマホ・タブレット端末等でインターネットを利用する場合には、別途ご準備いただいた無線LANルーターをインターネットに接続してください。

### 視聴イメージ (視聴アプリ「モアテレビ」※3)



大画面で視聴できる

※3: 一般社団法人マルチスクリーン放送協議会が視聴アプリ「モアテレビ」を無料で提供しています。

### 各部の名称



仕様		
品名	DXメディアコンセント	
型番	DMC10F1	
希望小売価格	オープン価格	
RF	入力コネクタ	F形プラグコネクタ
	入力インピーダンス(Ω)	75
	受信周波数(MHz)	470~710 (13ch.~52ch.)
	入力レベル範囲(dBμV)	46.0~89.0
	対応方式	ISDB-T
LAN	無線LAN	IEEE802.11n/ac ワンタッチ接続設定ボタン搭載
表示	RFランプ (地デジ放送信号確認用)	受信チャンネルの信号品質良好: 緑点灯 信号品質悪い: 赤点灯 受信不可: 消灯 (※4)
	WLANランプ (無線LAN通信状態確認用)	正常時(データ送受信中): 緑点滅(5GHz)/橙点滅(2.4GHz) 正常時(データ送受信なし): 緑点灯(5GHz)/橙点灯(2.4GHz) 無線LANに自動接続中: 赤点滅 (※5)
	POWERランプ (電源確認用)	通電時: 緑点灯 非通電時: 消灯
B-CASカード	miniB-CASカード	
電源電圧(V)	DC5.0 (専用ACアダプター) (※6)	
消費電力(W)	1.8	
使用温度範囲(°C)	0~+40 (結露なきこと)	
外形寸法(高さ×幅×奥行きmm)	92×52×17.5 (本体部のみ) (※7)	
本体質量(g)	約50 (ACアダプターを除く)	
視聴アプリの対応オペレーションシステム	Android 4.4以降/iOS8.X以降 詳しくは視聴アプリのダウンロードサイトより確認ください	
J A N	4975584 702175	

※4 主に受信チャンネルの信号品質を示す表示です。  
※5 主に無線LANの接続状態を示す表示です。  
※6 付属の専用ACアダプター-UAL310-0520-JDXA-0008を使用してください。  
※7 端子部は含まれません。  
● 規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
● 本製品は技術適合認証済の無線LAN機器です。(工事設計認証: R003-150174)  
● 5GHz帯の無線LANは屋内使用に限定されます。  
● 本機は地上デジタルテレビ放送以外 (BS・110度CS放送等) には対応していません。

**安全に関するご注意** ● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 製品の保証期間はご購入日から1年間です。  
保証について ● 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

**ECO** 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

「メディアコンセント」は当社の登録商標です。



ホームページでも困ったを解決!  
● 製品が検索しやすい! ● カタログが閲覧できる!  
● 施工の悩みを解決! ● 補修部品を購入できる!  
<http://www.dxantenna.co.jp/>

カスタマーセンター **0120-941-542**  
業界唯一! 土・日・祝日もサポート

● 受付時間 9:30~17:00 / 年中無休 (夏期・年末年始休暇は除く)  
● 携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 TEL03-4530-8079